

Visit CO-larm

BE1555



Ökad trygghet för ditt hem och din familj.

Visit CO-larm är en produkt som ingår i Bellman & Symfons lösningar för smarta hem. CO-larmet upptäcker farliga koncentrationer av kolmonoxid och skickar omedelbart larmet vidare till alla Visitmottagare inom räckvidd. På så vis kan du och din familj alltid hinna ut i tid.

Så fungerar det

Vid farliga kolmonoxidnivåer aktiverar CO-larmet din Visitmottagare som

uppmärksammar dig med ljud, blyxtljus eller vibrationer (beroende på typ av mottagare).

Vetskapen att du kan få en varning i tid om olyckan är framme, ger en lugn natts sömn för både dig och din familj.

CO-larmet är utrustat med en elektrokemisk kolmonoxidsensor och kommunicerar med Visit Smart Home via en inbyggd radiomodul.



Egenskaper

Sensortyp
Elektrokemisk

Tillförlitlig radiolänk
Upp till 200 m räckvidd (fritt fält)

Förslutet batteri
Varar hela CO-larmets livstid (10 år)

Pausfunktion
Stänger tillfälligt av ljudet

Broadcastfunktion
Larmar Visitenheter inom räckvidd






Mått och vikt

- Höjd: 105 mm
 Bredd: 120 mm
 Djup: 40 mm
 Vikt: 185 g inkl. batteri



Knappar och reglage

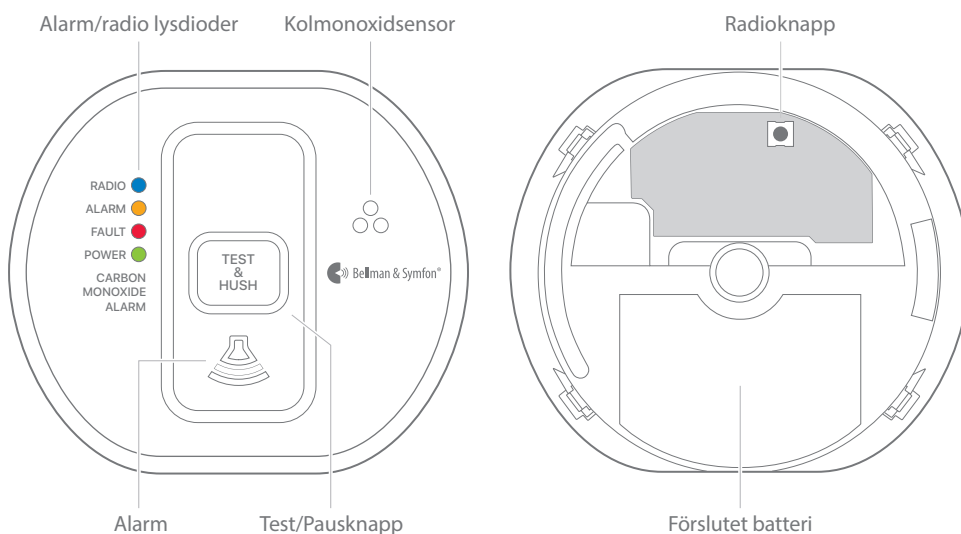

Egenskaper

- Sensortyp
Elektrokemisk
- Regulatoriska krav
Uppfyller BS EN 50291 – 1:2010 och A1:2012 / BS EN 50291-2:2010
- Ljudande larm
Minimum 85 dB(A) @ 3 m (10')
- Anslutning
Utrustad med en inbyggd radiomodul
- Lågt batteri / Fel / Utgången
Skickar larmen till alla Visitmottagare inom räckvidd (samma radionyckel krävs).
- Broadcastfunktion
Skickar larm till alla Visitmottagare inom räckvidd, oavsett radionyckel.
- Pausfunktion
Tystar larmet i 4 minuter. Pausfunktionen är inte tillgänglig vid kolmonoxidnivåer över 150 ppm.
- Aktivering
 - Med Test/Pausknappen (Kontrollerar batteristatus, sensorstatus och ljudande larm)
 - Med kolmonoxid
- Livslängd
10 år

Ström och batteri

- Batteri
Utrustad med ett inbyggt strömförsörjningsbart litiumbatteri som ej byts ut.
- Drifttid
10 år. Matchar produktens livslängd.

Omgivning

- För inomhusbruk
- Arbetstemperatur: -10° to 40° C
- Relativ luftfuktighet: 15% till 95% R.H. (ej kondenserande)

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.30 MHz
- Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

Regulatoriska krav

- Uppfyller följande: BS EN 50291-1:2010 och A1:2012 / BS EN 50291-2:2010

I paketet

- BE1555 CO-larm
- Skruv och plugg
- Bruksanvisning



Varningar

- CO-larmet aktiveras av följande nivåer av kolmonoxid:

Kolmonoxid/Fel	Alarm
> 43 ppm	På inom 60 – 90 minuter
> 80 ppm	På inom 10 – 40 minuter
> 150 ppm	På inom 2 minuter
Lågt batteri	1 pip varje minut
Felläge	2 pip varje minut
Utgången	3 pip varje minut

© och TM 2019, Bellman & Symfon AB

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE1555_015DSH001

bellman.com