

Alarmtrittmatte

BE9026



Benachrichtigt Sie, wenn jemand auf die Matte tritt.


Legen Sie die Alarmtrittmatte vor die Eingangstür oder vor das Bett und schließen Sie sie an den Telefon-Sender oder den Babyruf-Sender an, um benachrichtigt zu werden, wenn jemand ein Zimmer betritt oder das Bett verlässt.

Technische Spezifikationen

- Abmessungen 540 × 395 × 4,6 mm,
21 × 16 × 0,2 Zoll
- Gewicht 255 g, 9 oz.
- Anschluss Mono-Klinkenstecker (3,5 mm)
- Kabellänge 200 cm, 6,6'
- Staubdicht und gemäß IP65 versiegelt
(nicht wasserdicht)

Betrieb

- Kontakt Schließer (N/O)
- Kontaktwiderstand 1 Ω (abhängig vom Druck)
- Betriebsdruck Nenndruck 5 kg pro 50-mm-Platte.
- Temperaturbereich -15 °C bis 65 °C, 14 °F bis 149 °F

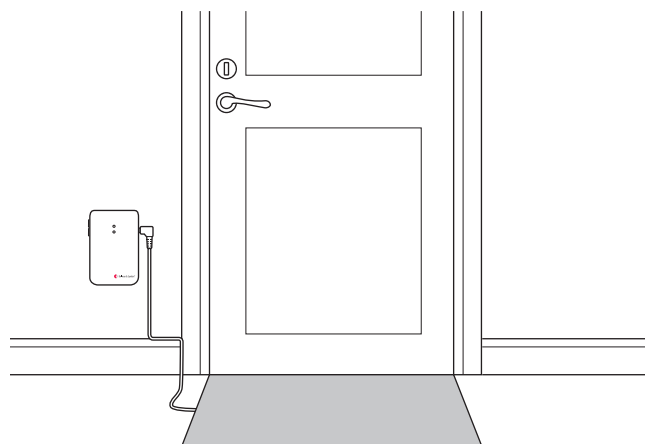

Maximale Leistung/Grenzwerte

- Kontaktgrenzwert 10 VA
- Schaltspannung 25 VDC
- Schaltstrom 0,25 A DC Ohmsche Last
- Dauerstrom 0,25 A DC Ohmsche Last