

Visit portabel mottagare

BE1450/BE1452



 Bellman & Symfon®



Egenskaper

Kraftfullt ljud

Går att justera upp till 93 dB

Tydliga signaler

Med blix och färgade lysdioder

Lång batteritid

Håller upp till tre år

Sängvibrator eller ljudutgång

För nattlarm eller förstärkt ljud

Enkel att sätta upp

Använd den direkt ur paketet

Håller dig uppdaterad.

Den portabla mottagaren från Bellman & Symfon är en del av Visits lösningar för smarta hem och hjälper dig hålla koll på signalerna hemma. Med ljud och blixlar talar den om när dörren eller telefonen ringer, när din bebis behöver uppmärksamhet eller om en brand skulle inträffa.

Den portabla mottagaren är mycket enkel att använda. Den är helt trådlös, så du kan ta med den ut på verandan eller balkongen, och har en batterilivslängd på upp till tre år.

Klara och tydliga larm

Den bärbara mottagaren producerar en ljudsignal på upp till 93 dB och har ett stort, ergonomiskt vred som gör det enkelt att justera volymen precis som du vill. Den använder olikfärgade lysdioder och individuella ljud för att särskilja Visitsignalerna.

Du kan dessutom ansluta en sängvibrator och vakna upp till vibrationer om något skulle hända medan du sover.



Teknisk information




Mått och vikt

Höjd	165 mm
Bredd	130 mm
Djup	36 mm
Vikt	590 g (inkl. batteri)



Knappar och reglage

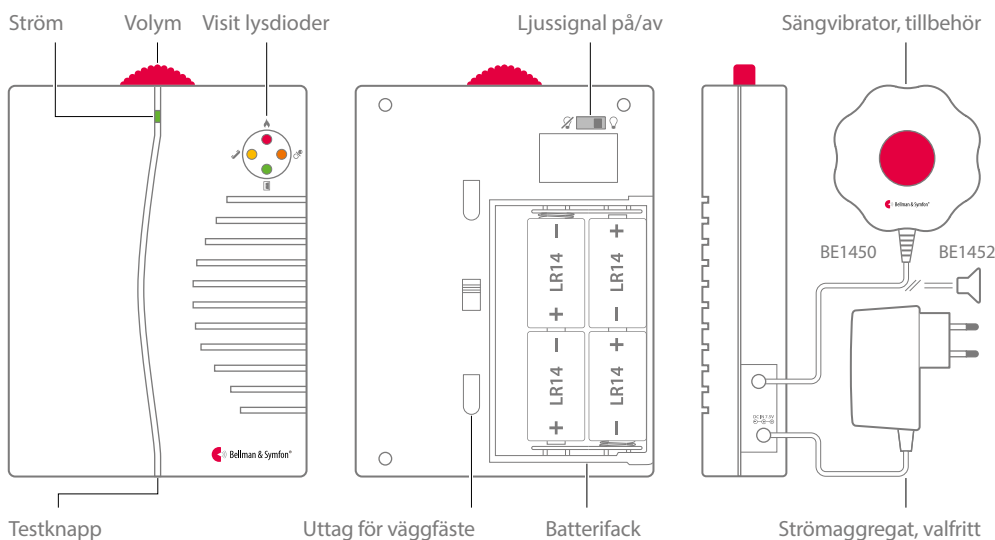

Egenskaper

- Justerbar ljudsignal
Max 93 dBA @ 1 m, frekvensomfång: 500-1000 Hz
- Tydlig signalidentifiering
Färgade lysdioder och individuella ljudsignaler
- Lång batteritid
Upp till 3 års batterilivslängd
- Uttag sängvibrator: 2.0 – 4.0 VDC (BE1450)
Uttag högtalare: 10 kΩ, 0 – 4 V (BE1452)

Ström och batteri

- Batterityp
4 x 1.5V LR14 alkaliska batterier
- Strömförsörjning
7.5 V DC / 1000 mA med valfritt strömaggregat
- Strömförbrukning
Aktiv: 1000 mA, viloläge: 0.1 mA
- Drifttid
2 – 3 år med alkaliska batterier

Visit lysdioder

Lysdioderna visar i vanliga fall följande:

- Orange lysdiod med en nappsymbol
Visit Babymonitor har aktiverats
- Grön lysdiod med en dörrsymbol
Visit dörrsändare har aktiverats
- Gul lysdiod med en telefonsymbol
Visit telefonsändare har aktiverats
- Röd lysdiod med en eldsymbol
Visit Brandvarnare har aktiverats

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

I paketet

- E1450 Visit portabel mottagare
- 4 x 1.5V LR14 batterier
- Väggfäste med skruv och plugg

Omgivning

- För inomhusbruk.
- Arbetstemperatur: 0°-35° C
- Relativ luftfuktighet: 15% -90%
icke kondenserande

Tillbehör

- BE1270 sängvibrator
- BE9201 Strömaggregat

© 2020, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE1450_001DAS003

bellman.com