




BE1270

# Vibrationskissen

## Tasten und Verbindungen

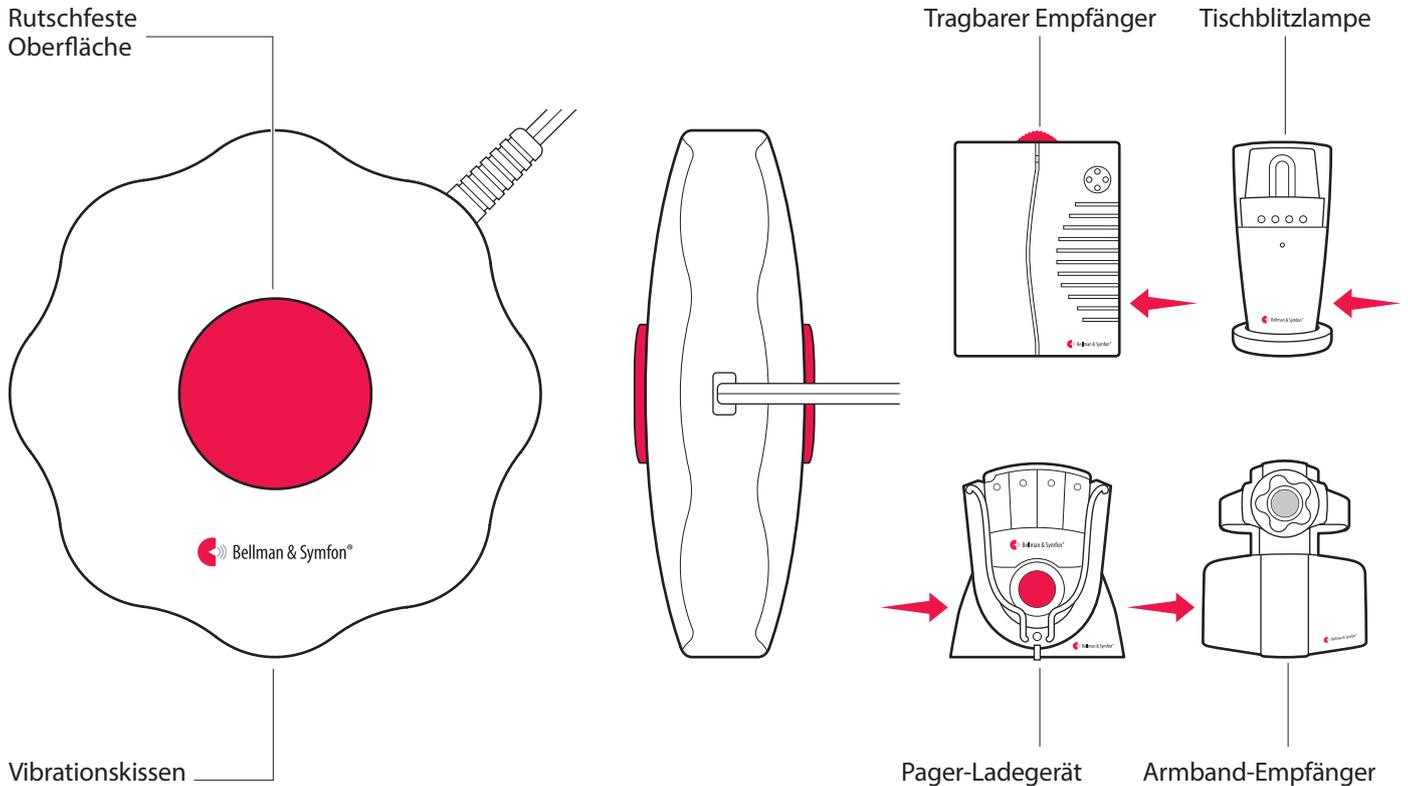

## Technische Spezifikationen

### Funktion

Weckt Sie mit Vibrationen unter dem Kissen oder der Matratze. Benötigt keine interne Batterie.

### Lieferumfang

- BE1270 Vibrationskissen

### Stromverbrauch

- Betriebsspannung 2,0 – 4,0 V DC von einem Visit-Empfänger
- Stromverbrauch 250 – 750 mA

### Kabel und Anschlüsse

- Kabellänge: 2 m, 6,5 Zoll
- Anschluss: Mono-Klinkenstecker (3,5 mm)

### Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 88 mm, 3,5 Zoll
- Breite: 88 mm, 3,5 Zoll
- Tiefe: 27 mm, 1,1 Zoll
- Gewicht: 120 g, 4,2 oz.

### Umweltbestimmungen

- Nur für den Innengebrauch
- Temperatur: 0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % -90 % Nicht kondensierend

### Wartung und Pflege

- Mit einem trockenen Tuch reinigen
- Verwenden Sie keine Haushaltsreinigungsmittel, Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, keinen Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel.

### Kompatibilität

Das Vibrationskissen kann an die folgenden Visit-Empfänger und Ladegerät-Zubehöerteile angeschlossen werden:

### Visit-Empfänger

- BE1450 Visit tragbarer Empfänger
- BE1441 Visit Tischblitzlampe
- BE1442 Visit Tischblitzlampe mit Ausfall-Akkus
- Ladegerät für BE1570 Visit-Armband-Empfänger
- BE1260 Pager-Ladegerät für den BE1470 Visit-Pager-Empfänger