

Induktionsschlinge

BE9159/BE9161



 Bellman & Symfon®



Eigenschaften

- 1 Hohe Ausgangsleistung**
2-Kanal-Ausgang
- 2 Schlaufe mit Zugentlastung**
Für erhöhte Sicherheit
- 3 Textilummantelung**
Für angenehmen Tragekomfort
- 4 Silikonkabel**
Für einfache Handhabung
- 5 Ansteckclip**
Zur korrekten Positionierung
- 6 Vergoldete Stecker**
Zusätzlicher Korrosionsschutz

Erweitern Sie Ihre Hörsysteme.

Die Induktionsschlinge von Bellman & Symfon ist leicht, angenehm zu tragen und liefert eine hohe Ausgangsleistung. Schließen Sie diese an unsere Audio-Produkte oder z.B. Ihren MP3 Spieler, Computer oder an das Handy an und stellen Sie Ihre Hörgeräte auf die "T" Position.

Größe und Gewicht

- Breite 3.5 cm, 1.4"
- Höhe 4.0 cm, 1.6"
- Tiefe 1.0 cm, 0.4"
- Gewicht 60 g, 2.1 oz

Längen und Durchmesser

- Schlaufenlänge 70 cm, 2.3'
- Länge des Anschlusskabels BE9159 90 cm, 2.9'
- Länge des Anschlusskabels BE9161 15 cm, 0.5'
- Schlingendurchmesser 22 cm, 8.7'

Ausgang

- 1500 mA / m @ 15 cm / 6" Abstand und 2 x 50 mW Eingangssignal


Eingang

- Steckverbinder: 3.5mm Klinke (Stereo) vergoldet und 90 ° abgewinkelt
- Impedanz: 2 x 5 Ω





Technische Daten

Frequenzübertragungsfunktion (Skala: -20 dB ~ 0.1 A/m)

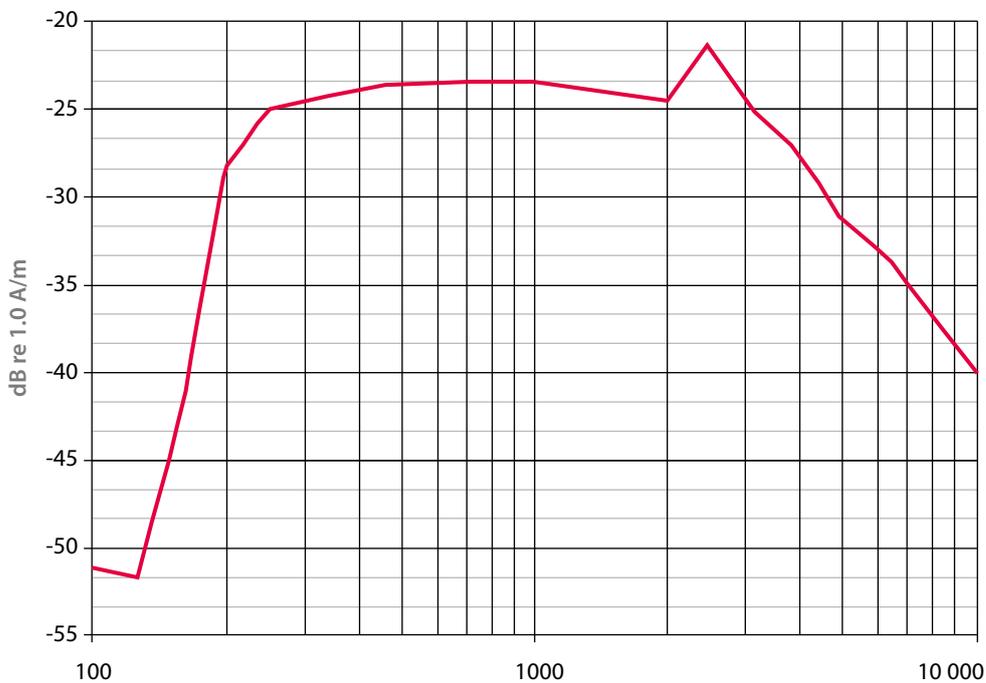

BE9159/BE9161 mit Domino und Mino verwenden

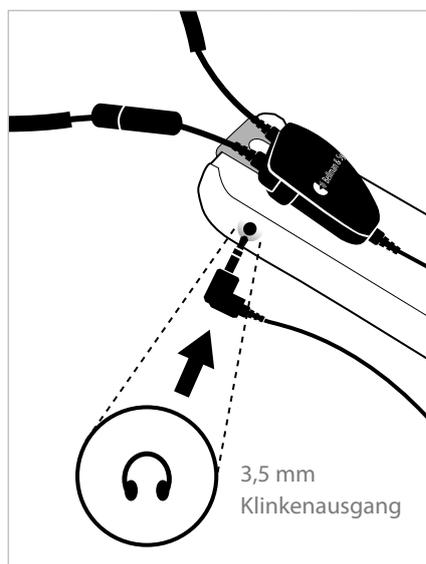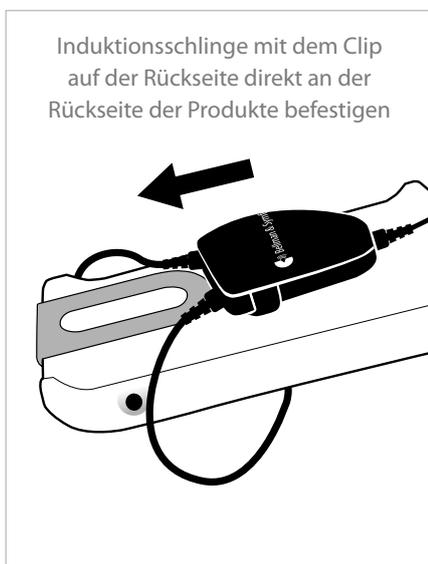

© und TM 2018, Bellman & Symfon AB.
Alle Rechte vorbehalten.

Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE9159_040DSH001_DE

bellman.com